



MODELO EGIPTO

pavimento elástico




ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACION CON SOLERA DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTO ELÁSTICO (LOSA O SIMILAR) (EN1176-1)

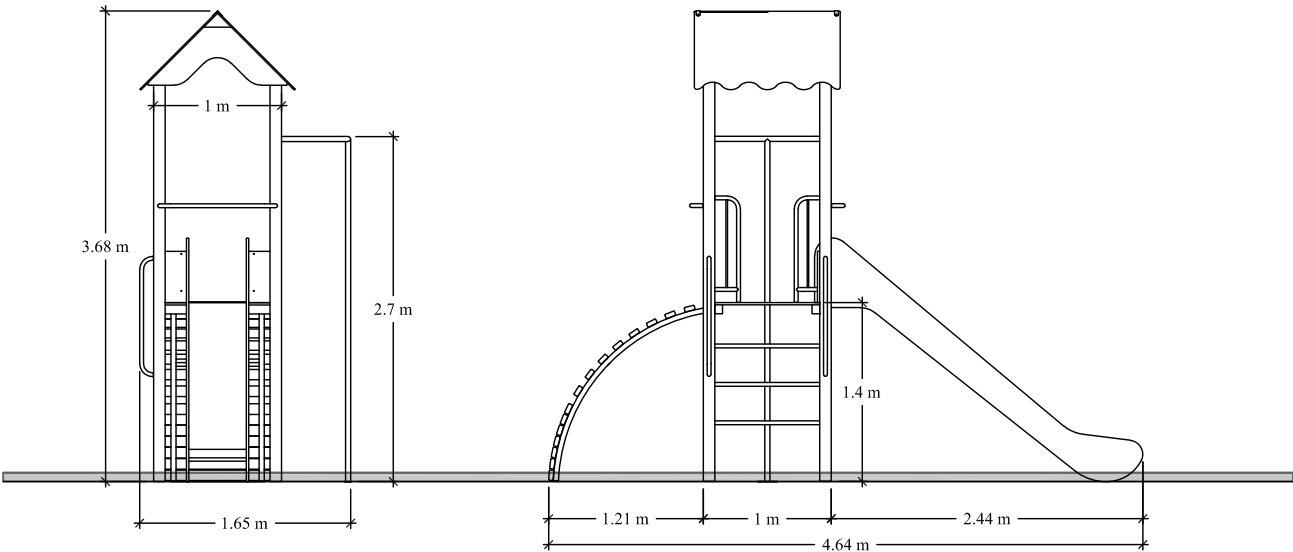

DETALLE CIMENTACIÓN

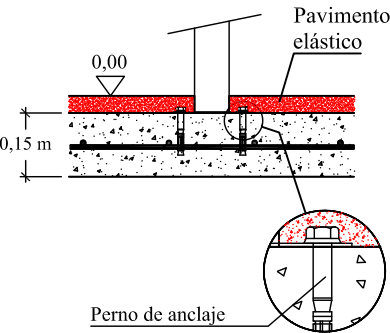

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor en toda la zona de seguridad. Colocación de mallazo 20x20 cm Ø6 mm y terminación fratasado mecánico.

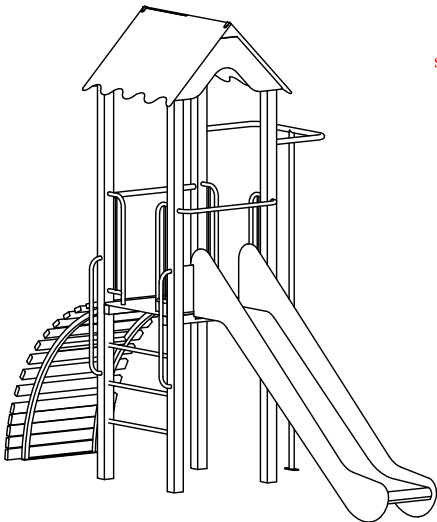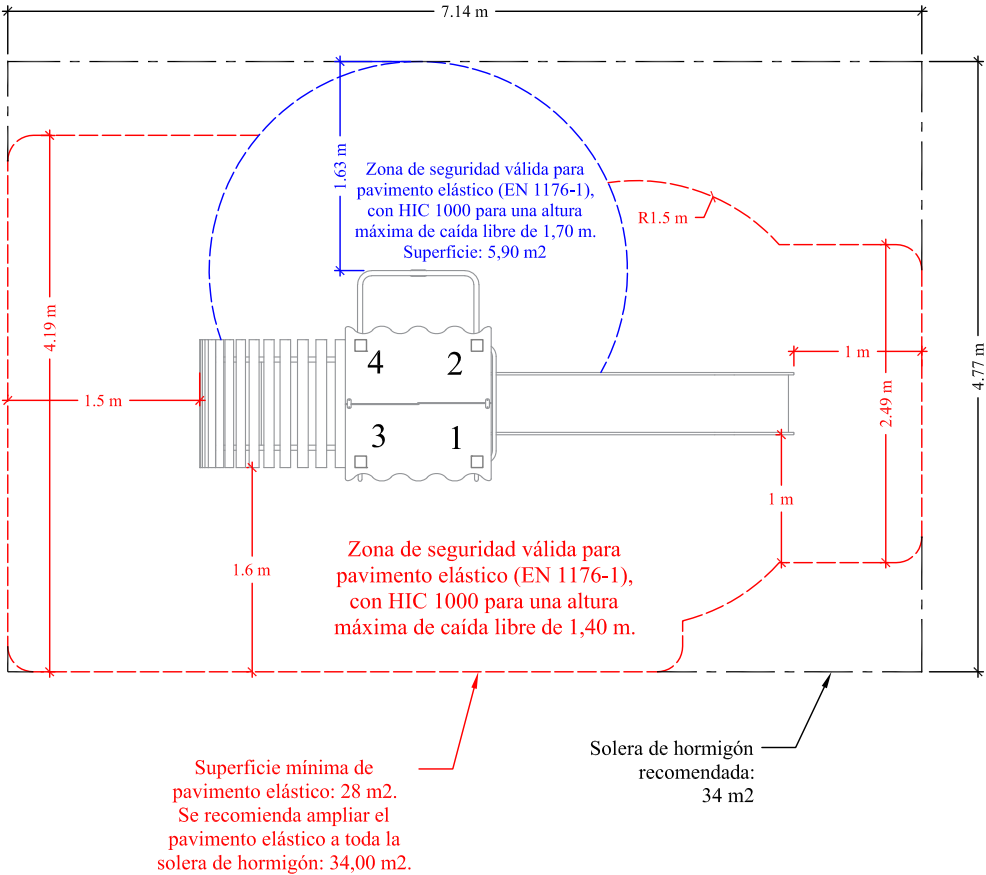

80645
Anclaje suelo

Edad de uso recomendada: De 3 a 12 años.
Superficie máx. (incluida zona de seguridad): 7,14 m. x 4,77 m.
Dimensiones máx.: Largo: 4,64; Ancho: 1,65; Alto: 3,68 m.
Altura de caída libre: 1,40 / 1,70 m.
Masa pieza más grande: 3,03x0,52x0,52 m (bajante montada).
Peso total de la pieza más pesada: 90 Kg.
Peso total del juego: 225 Kg.

	Modelo Egipto		
	FECHA	PLANO Nº	ESCALA
	20-06-23	1	Ajustado
CÓDIGO: 81106			

suelo de arena

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACIÓN PARA ARENERO O SIMILAR (EN1176-1)




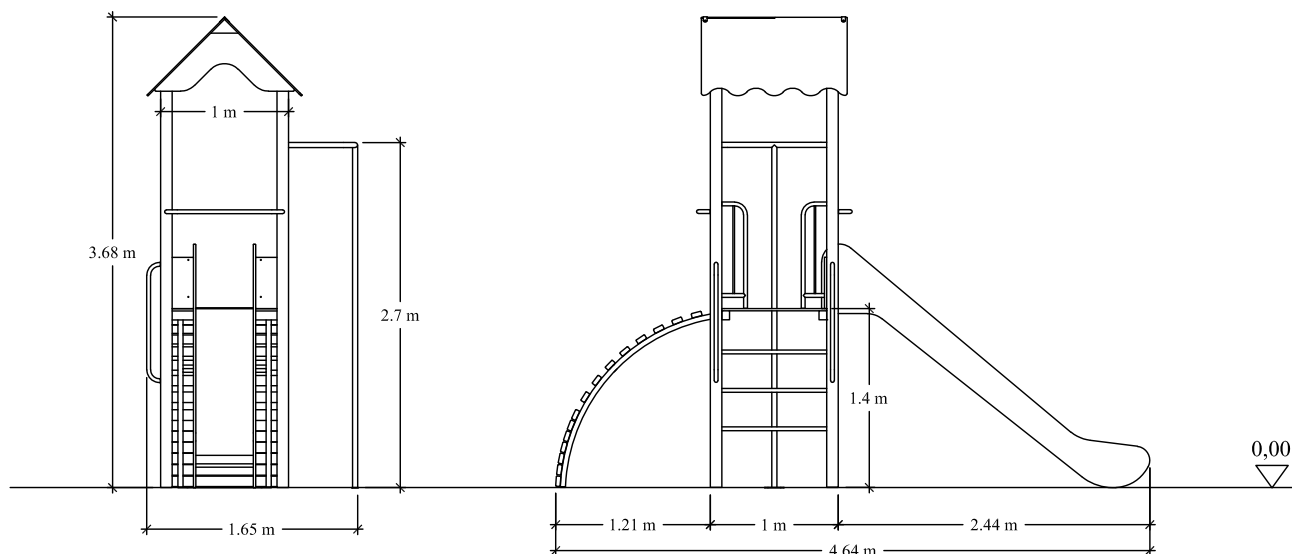


Diagrama de detalle de la cimentación de un pilar de hormigón armado en un terreno de arena. El pilar tiene una sección transversal de 0,40 m de ancho y 0,60 m de alto. La cimentación está formada por un hormigón de 0,15 m de espesor y una base compacta. El terreno es arena (EN-1176) con una profundidad de 0,30 a 0,40 m. El nivel del terreno está a 0,00 m. Se muestra un perno de anclaje en la base del pilar.

Cimentación válida con
material sin cohesión
(EN 1176-1).

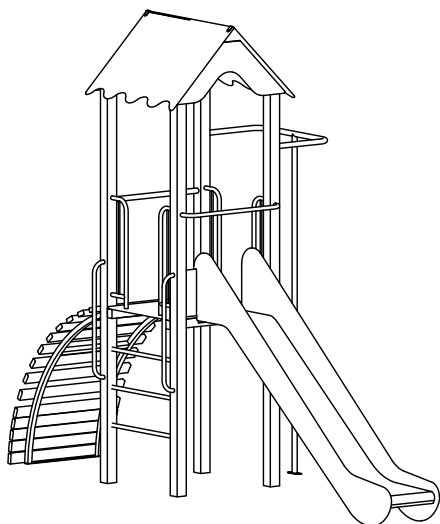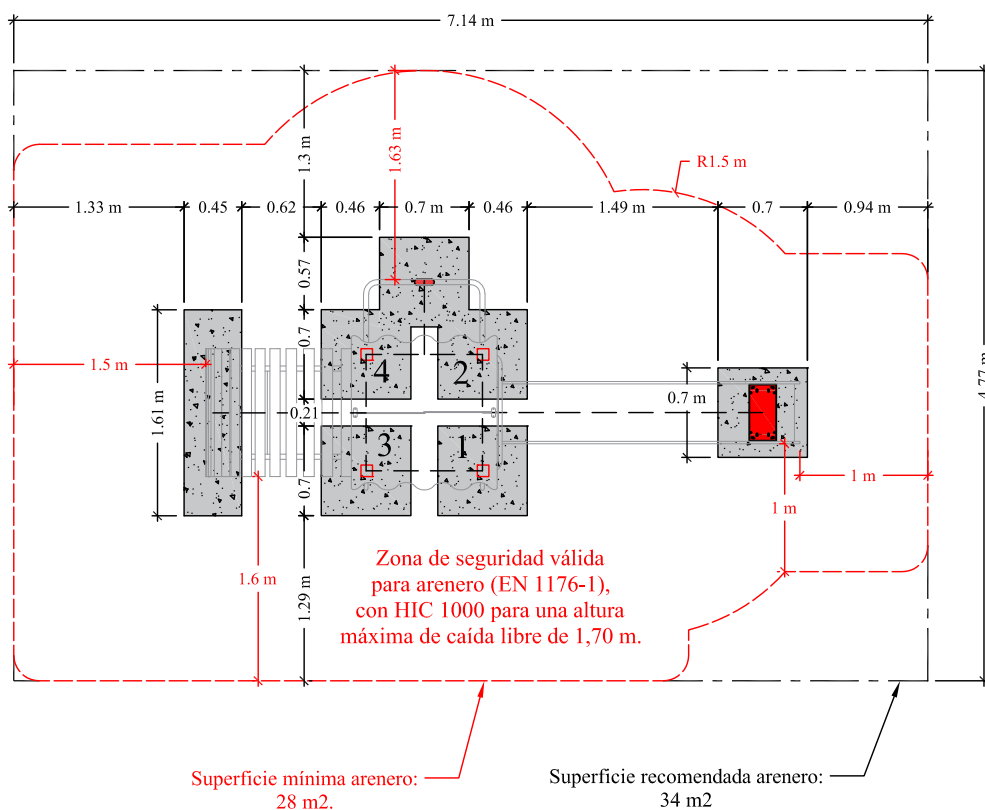

80874
Anclaje arenero 45 cm

Edad de uso recomendada: De 3 a 12 años.
Superficie máx. (incluida zona de seguridad): 7,14 m. x 4,77 m.
Dimensiones máx.: Largo: 4,64; Ancho: 1,65; Alto: 3,68 m.
Altura de caída libre: 1,40 / 1,70 m.
Masa pieza más grande: 3,03x0,52x0,52 m (bajante montada).
Peso total de la pieza más pesada: 90 Kg.
Peso total del juego: 225 Kg.

Equipamientos para entorno urbano 	Modelo Egipto		
	FECHA	PLANO N°	ESCALA
	12-06-23	1	Ajustado
CÓDIGO: 81106			